Enerlux iluminación

EQUIPO ESTANCO LED POLICARBONATO

18 Watt

28 Watt

IP 54 | NO DIMNIG | LED | 6500º K

Características Generales

Uso	Interior (oficina, hospital, etc.)
Material cuerpo	Policarbonato
Materia Difusor	PMMA
Tensión de Trabajo	100-240VAC
Tº de color	6.500º
Frecuencia de Trabajo	50-60Hz
Factor de potencia	>0,9
IRC	>0,8%
Vida útil	>30.000 hrs.
Tº de Funcionamiento	0 a 40ºC
LED	SMD2835
LED epistar	2835 fabricado en Taiwán
Dimming	No
Garantía	6 meses

Información

1. Luminarias no aptas para ser instaladas a la intemperie, mantenga fuera del alcance del agua, lluvia o vapor.
2. No usar en ambientes inflamables, explosivos o corrosivos.

Certificados

RoHS | CE | GS | TÜV

Código	Consumo	Lúmenes	Peso	Embalaje
18321696	18W	1300 Lm	0,7Kg	12
18321699	28W	2100 Lm	1,1Kg	6
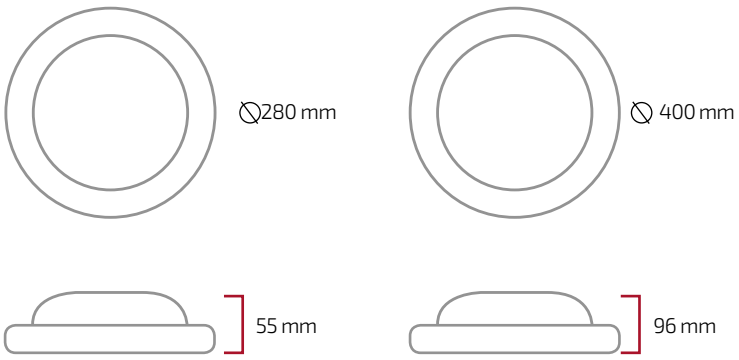
Medidas