



# Panel LED embutido ajustable


IP 40 6500° K

6 Watt 15 Watt 20 Watt

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material:** Aluminio
- Material Difusor:** PMMA
- Tensión de Trabajo:** 185 - 265VAC
- Frecuencia de Trabajo:** 50-60Hz
- Factor de Potencia:** >0,8
- Ángulo de Proyección:** 120°
- IRC:** >80
- Vida Útil:** 35.000hrs
- T° de Funcionamiento:** 0 a 40°
- Dimming:** No
- Orientable:** No
- Garantía:** 6 meses

Ajustable a diámetros grandes

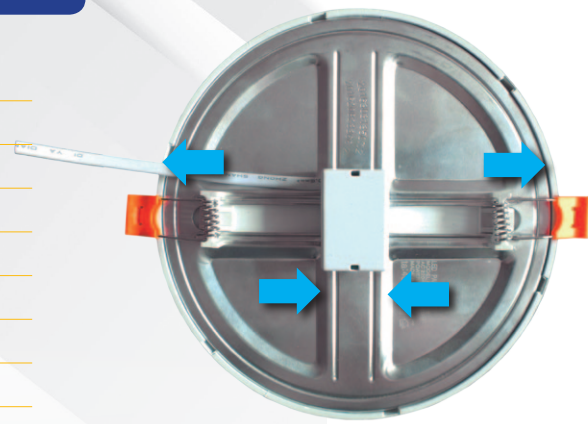

Ajustable a diámetros pequeños



## CARACTERÍSTICAS

- Luminarias no aptas para ser instaladas a la intemperie, mantenga fuera del alcance del agua, lluvia o vapor.
- No usar en ambientes inflamables, explosivos o corrosivos.

REDONDO						
Código	Referencia	Potencia	Perforación	Lúmenes (Lm)	Peso (Kg)	Embalaje (Unidad)
170193	18400410	6W	50-100 mm	540	0,09	100
170194	18400415	15W	50-175 mm	1350	0,3	60
170195	18400420	20W	50-230 mm	1800	0,5	40

CUADRADO						
Código	Referencia	Potencia	Perforación	Lúmenes (Lm)	Peso (Kg)	Embalaje (Unidad)
170197	18400425	6W	50-100 mm	540	0,09	100
170198	18400430	15W	50-175 mm	1350	0,3	50
170199	18400435	20W	50-230 mm	1800	0,5	40

## MEDIDAS

