



Interruptor Diferencial AUR8 10KA

IP
20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo: AUR8

Tensión de Trabajo: 230 -240V

Frecuencia de Trabajo: 50-60HZ

Tipo de corriente eléctrica: Corriente alterna (AC)

Corriente residual: 30mA

Tipo de montaje: A riel Din

Corriente de Ruptura: 10.000 A

Resistencia Eléctrica: 10.000 ciclos

Resistencia Mecánica: 20.000 ciclos

Terminal: Tipo pilar

Terminación del cable: 35mm²

Apriete del tornillo: 2,5Nm

T° de Trabajo: -5°C a +40°C


Posición del neutro: Lado Izquierdo

Norma: IEC/EN 61008-1

Capacidad de terminales: 1.5-25mm²

Tipo: AC

Garantía: 6 meses

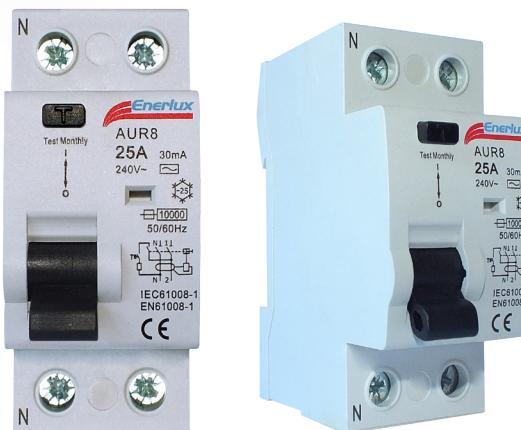

| Código | Referencia | Configuración | Dimensiones (mm) | | | Peso (kg) |
|--------|------------|---------------|------------------|----|----|-----------|
| | | | A | B | C | |
| 200121 | 91451346 | 2x25A 30mA | 72 | 82 | 35 | 0,21 |
| 200126 | 90658336 | 4x25A 30mA | 72 | 82 | 71 | 0,37 |
| 200127 | 90658335 | 4x40A 30mA | 72 | 82 | 71 | 0,37 |

CERTIFICACIONES



Empresa certificadora



Total Quality. Assured.

MEDIDAS

