



Curva ROS con hilo externo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: Acero

Acabado: Galvanizado en caliente

Temperatura de utilización: -5 +90°C

Resistencia a la compresión: >1250 N

Resistencia al impacto: > 300 J

Resistencia a la corrosión de sistemas de tubos: Media

Con hilo externo

Código SEC: 4-4-2-2 -1-1-5-4-2-3-1-0

Garantía: 6 Meses




Especificaciones Técnicas según
Norma IEC 61386-1:2008-02
IEC 61386-21 : 2002-02

CERTIFICACIONES



MEDIDAS

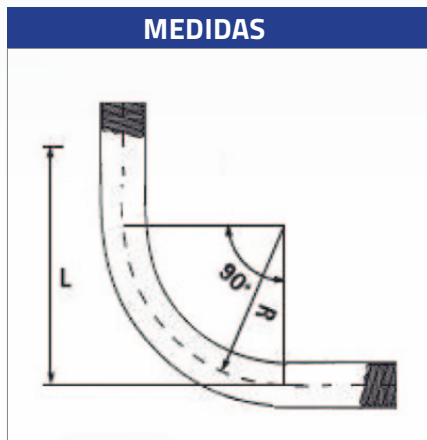

Código	Referencia	Ø Nominal (mm)	Longitud L (mm)	Radio Medio R (mm)	Peso (kg)	Embalaje (Unidad)
120251	21252900	20	176	110	0,17	10
120252	21252905	25	186	130	0,18	100
120253	21252910	32	216	145	0,83	30
120254	21252915	40	267	165	1,11	20
120255	21253200	50	326	185	1,30	15
120256	21253250	63	560	205	1,87	10
120257	21253270	75	660	225	2,47	6