



Terminal de Fuerza Barra corta

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: Cobre electrolítico

Acabado: Estaño

Fabricados con cobre aleación T2/C11000.

Requisitos según UL486

Garantía: 6 meses

APLICACIONES

Para uso interior y exterior.


Para usos en baja y media tensión.

Para máximos requerimientos de corriente.

Para máximas exigencias de seguridad.



MEDIDAS

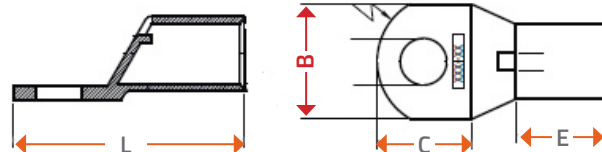

Código	Referencia	Modelo	Tamaño de perforación	Sección Cable	Sección Cable (mm)	Dimensiones				Peso (Kg)	Embalaje (Unidad)
						B	C	L	E		
103033	90579487	TK 10-6	1/4"	10 AWG 8 AWG	6 10	12	12,5	28,0	10,5	0,004	100
103034	90579488	TK 16-8	5/16"	6 AWG	16	13,5	15,5	31,5	11	0,005	100
103035	90579489	TK 25-8	5/16"	4 AWG	25	14,0	15,0	35,2	13,5	0,008	100
103036	90579490	TK 35-10	3/8"	2 AWG	35	16,5	21,5	43,2	15,0	0,013	100
103037	90579491	TK 50-10	3/8"	1 AWG 1/0 AWG	50 70	18,0	21,5	48,8	18,3	0,018	50
103038	90579492	TK 70-12	1/2"	2/0 AWG	70	22,0	24,5	51,8	19	0,027	50
103039	90579493	TK 95-12	1/2"	3/0 AWG	95	25,0	24,5	55,5	21,5	0,035	40
103040	90579494	TK 120-12	1/2"	4/0 AWG 250 MCM	120	29,0	32,0	70,1	26	0,067	30
103041	90651891	TK 185-12	1/2"	350 MCM	185	34,0	32,0	81,0	34	0,108	10
103042	90651892	TK 240-12	1/2"	500 MCM	240	39,0	37,0	89,0	37	0,138	10

CERTIFICACIONES