




## BORNES ATORNILLABLE CON CLIPS

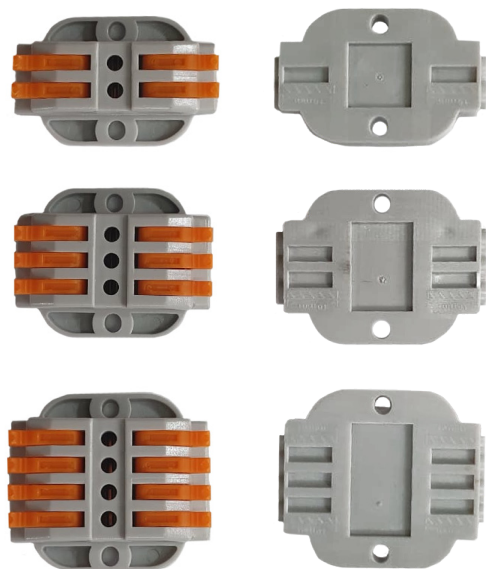

### Características Generales

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiale              | PA66/Poliamida          |
| Voltaje nominal        | 250V/600V               |
| Corriente nominal      | 32A                     |
| Contacto               | Latón chapado en estaño |
| T° de Funcionamiento   | -25 a +95°C             |
| Clasificación al fuego | UL 94V-2                |

| Código   | Cantidad Conductor | Modelo    | Embalaje |
|----------|--------------------|-----------|----------|
| 14550110 | 2                  | XY222-J2P | 100      |
| 14550115 | 3                  | XY222-J3P | 70       |
| 14550120 | 4                  | XY222-J4P | 50       |
| 14550125 | 5                  | XY222-J5P | 50       |