Enerlux

REGLETAS DE CONEXIÓN A RIEL DIN

Características Generales

- Barra repartidora aislada, para conexión de circuitos a neutro.
- Construida de bronce.
- Perforaciones con tornillo de fijación para alambres o cables.
- Cuerpo sólido de cloruro de polivinilo PVC.
- Autoextinguible, retardante a la llama.
- Montaje a riel Din
- Embalaje: 20 Unidades
- Garantía: 3 meses

Código	Número contacto	Color	L (mm)	L1 (mm)	Peso (Kg)
23501265	6	Azul	65,4	7,64x11,2	0,025
23501264	6	Verde	65,4	7,64x11,2	0,025
90035655	8	Azul	82,6	93,6x11,2	0,033
90035654	8	Verde	82,6	93,6x11,2	0,033
23501160	10	Azul	99,8	110,8x11,2	0,042
23501165	10	Verde	99,8	110,8x11,2	0,042
23501170	12	Azul	117	128x11,2	0,050
23501175	12	Verde	117	128x11,2	0,050
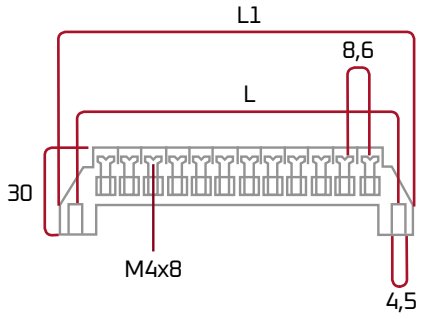
Medidas