



# Herramientas Uso Eléctrico

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión máxima: 10.000V

Temperatura de trabajo: -40°C a +70°C

Presión máxima: 20N

Aislamiento retardante a la llama

Garantía: 6 meses

## CERTIFICACIONES



1000V  
IEC60900:2018

### DESTORNILLADOR PUNTA PALETA




Código	Referencia	Medidas			Tipo Punta R (mm)	Embalaje (Unidad)
		Largo L (mm)	L2 (mm)	P (mm)		
170930	90651183	165	75	2,5	0,4	1
170931	90651184	190	100	4	0,8	1
170932	90651187	225	125	5,5	1,0	1
170933	90651188	260	150	6,5	1,2	1

### DESTORNILLADOR PUNTA CRUZ



Código	Referencia	Medidas			Tipo Punta R (mm)	Embalaje (Unidad)
		Largo L (mm)	L2 (mm)	P (mm)		
170940	90651189	150	60	3	PH0	1
170941	90651190	180	80	5	PH1	1
170942	90651191	210	100	6	PH2	1

### MEDIDAS PUNTA PALETA

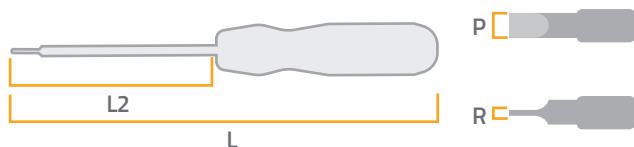

### MEDIDAS PUNTA CRUZ

